


Type MK 40
FK 40

08/2022

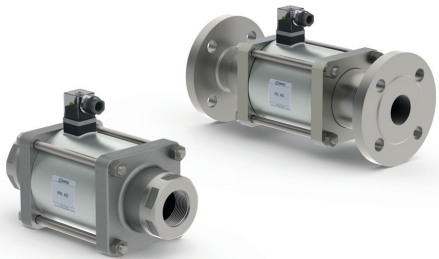

⚠ Die Werkstoffangaben der Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Medium in Berührung kommenden Ventilschlußteile.

Bestellangaben

- Nennweite
- Anschluss
- Funktion NC/NO
- Betriebsdruck
- Durchflussmenge
- Medium
- Mediumtemperatur
- Umgebungstemperatur
- Nennspannung

⚠ Die technische Auslegung der Ventile erfolgt Medien- und Anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den auf dem Datenblatt genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.

⚠ Bei ungenauen oder unvollständigen Bestellangaben bzw. Anwendungsdaten besteht die Gefahr einer für den gewünschten Einsatzzweck falschen technischen Auslegung der Ventile. Dies kann zur Folge haben, dass die physikalischen und / oder chemischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe oder Dichtungen für den beabsichtigten Einsatzzweck unzureichend sind. Um hydraulische Schläge in Rohrleitungen zu vermeiden, sind bei der Ventilauslegung für Flüssigkeiten die Strömungsgeschwindigkeiten zu berücksichtigen.

2/2 Wegeventil

Druckbereich
Nennweite
Anschluss
Funktion

Wirkungsweise
Ausführungen

Ventilsitz

Dichtwerkstoffe

Anschlüsse

Funktion
Druckbereich

Kv-Wert

Vakuum
Druck-Vakuum
Gegendruck
Medien

Abrasive Medien
Dämpfung

Durchflussrichtung
Schaltspiele
Schaltzeit

Mediumtemperatur

Umgebungstemperatur

Endschalter
Handnotbetätigung
Abnahmen
Befestigung

Gewicht
Zusatzeinrichtungen

Nennspannung

Antrieb

Isolierstoffklasse
Schutzart
Einschaltdauer
Anschluss

Optional
Zusatzeinrichtungen
Stromaufnahme


Explosionschutz

Endschalter


direktgesteuert

PN 0-63 bar (NO: 0-40 bar)
DN 40 mm
Muffe/Flansch

Ventil
normal geschlossen
Kennzeichnung **NC**



Ventil
normal offen
Kennzeichnung **NO**



druckentlastet, mit Federrückstellung

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ① Messing | ② Stahl, verzinkt |
| ③ Messing, nickelbeschichtet | ⑤ Buntmetallfrei |
| ④ Stahl, nickelbeschichtet | ⑥ Edelstahl |

Kunststoff auf Metall

NBR PTFE, FPM, CR, EPDM

Kenngrößen allgemein

MK	Muffengewinde G 1 1/2 - G 2	Sondergewinde
FK	Flanschen PN 16 / 40 / 100	Sonderflanschen
	NC	NO
bar	0-16 / 0-40 / 0-63	0-16 / 0-40
m ³ /h	21,8	
Leckrate		< 10 ⁻⁶ mbar•L•s ⁻¹
P ₁ ⇄ P ₂		auf Anfrage
P ₂ > P ₁		lieferbar (max. 16 bar)
	gasförmig - flüssig - hochviskos - gallertartig - verschmutzt	auf Anfrage
öffnen		lieferbar
A ⇄ B	gemäß Kennzeichnung	wechselseitig (max. 16 bar)
1/min	90	
ms	öffnen 520 schliessen 150	
°C	DC: -20 bis +100 AC: -20 bis +100	-40 bis +160 -40 bis +160
°C	DC: -20 bis +80 AC: -20 bis +80	
		induktiv / mechanisch
		lieferbar
		LR/DNV/WAZ
		Winkel
kg	MK 14,0 FK 18,0	
		auf Anfrage

Sonderausführung

Kenngrößen elektrisch

U _n	DC 24 V +5%/-10%	Sonderspannung auf Anfrage
U _n	AC 230 V +5%/-10% 40-60 Hz	Sonderspannung auf Anfrage
DC	Gleichstrommagnet	
AC	Gleichstrommagnet mit integriertem Gleichrichter	über 100 °C mit separatem Gleichrichter
H	180°C	
IP65		
ED	100%	
	Steckverbinder DIN EN 175301-803 Form A, 4x90° umsetzbar / LeitungsØ 6-8 mm	Anschlusskasten M16x1,5
	Leuchtstecker mit Varistor	
N-Spule	DC 24 V 2,07 A AC 230 V 40-60 Hz 0,28 A	
H-Spule		DC 24 V 3,24 A AC 230 V 40-60 Hz 0,44 A Anschlusskasten M16x1,5 Ⓢ II 3G Ex ec IIC T3 Ta -20...+80°C Gc Ⓢ II 3D Ex tc IIIC T195°C Ta -20...+80°C Dc Ⓢ II 3G Ex h IIC T3 Gc Ⓢ II 3D Ex h IIIC T195°C Dc
	induktiv [I]	Schliesser-PNP
	induktiv [B]	Schliesser-PNP
	mechanisch	Wechsler



Sonderausführung

■ Nicht unterlegte Flächen weisen Standardgeräte aus.
Grau unterlegte Flächen beinhalten technische Varianten.

coax® Datenblatt - coaxial Ventil

Type MK 40
FK 40

Funktion: **NC**
Ventil stromlos geschlossen

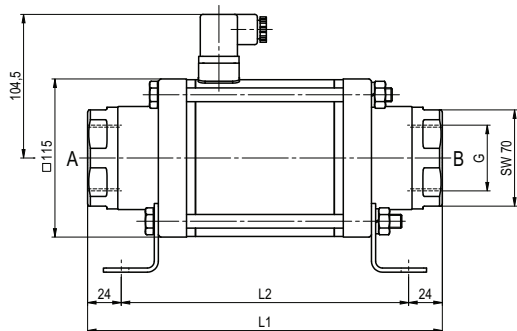

Baulänge	L1	L2	L3
Standard	258	210	324
mit induktiven Endschaltern	299	251	365
mit Handnotbetätigung / induktiven Endschaltern	299	251	365
mit mechanischen Endschaltern	299	251	365

Flanschen PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18
100	EN 1092-1	170	125	22

Funktion: **NO**
Ventil stromlos offen

