

tipo VMK-H 15 DR
VFK-H 15 DR

09/2022



⚠ I dati del materiale corpo valvola si riferiscono esclusivamente alle connessioni in contatto con il fluido.

informazioni necessarie per la definizione della valvola

- passaggio
- connessioni
- funzione NC/NO
- pressione di esercizio
- ingresso pressione in A, B o C
- portata
- fluido
- temperatura del fluido
- temperatura ambiente
- tipo de pilotaggio

informazioni necessarie per la definizione del comando pneumatico

- tensione nominale
- tipo di protezione
- pressione di pilotaggio min/max
- tipo di elettrovalvola pilota

informazioni necessarie per la definizione del comando idraulico

- pressione di pilotaggio min/max
- funzione della valvola pilota idraulica

⚠ Il design tecnico delle valvole è basato sulle caratteristiche del fluido e dell'applicazione. Questo può portare a deviazioni dalle specifiche generali mostrate nella documentazione con riferimento al design, i materiali delle tenute e le caratteristiche.

⚠ Se l'ordine o le specifiche applicative sono incomplete od imprecise può esistere un rischio di un design tecnico incorretto per l'applicazione richiesta. Come conseguenza, le proprietà fisiche e/o chimiche dei materiali o tenute impiegate, possono non essere adatte per l'applicazione in questione. Per evitare colpi d'ariete nelle condutture, bisogna prendere in considerazione la velocità dei fluidi quando si dimensionano le valvole per liquidi.

valvola 3/2 vie
gamma pressione
passaggio
connessione
funzione

principio operativo
materiale del corpo

sede della valvola
tenute

connessioni
funzione
gamma pressione

valore Kv
vuoto
pressione-vuoto

contropressione
fluido

fluidi abrasivi
regolazione velocità

direzione del flusso
numero di cicli
tempo di risposta

temperatura del fluido
temperatura ambiente
connessione per lavaggio
foro rilevamento perdita
fine corsa magnetici
comando manuale
approvazioni
montaggio
peso
dispositivi ulteriori

tensione nominale
consumo

tipo de protección
inserzione continua
connessione
opzioni
dispositivi ulteriori
temperature massime

antideflagrante

pressione di pilotaggio
consumo aria
velocità
controllo
interfaccia valvola pilota
connessioni di pilotaggio


pressione di pilotaggio
controllo
connessioni di pilotaggio
stesso fluido

comando esterno


PN 0-200 bar
DN 15 mm

filettatura/flangiate

valvola
normalmente chiusa (A ► B)
simbolo **NC**



valvola
normalmente aperta (A ► B)
simbolo **NO**



bilanciato in pressione con molla di posizionamento, sovrapposizione negativa

- ① acciaio, galvanizzato
- ② acciaio, nichelato
- ③ senza metalli non ferrosi
- ④ acciaio inox

materiali sintetici su metallo

NBR PTFE, FPM, CR, EPDM

caratteristiche generali

VMK-H filettature G 1/2
VFK-H flangiate PN 160 / 250
NC
bar 0-200
A ⇒ B max. 200 / B ⇒ A max. 100 / A ⇒ C max. 200 / C ⇒ A max. 200

opzioni

filettature speciali
flange speciali
NO

m³/h 4,4
grado di perdita < 10⁻⁶ mbar•L•s⁻¹
P₁ ⇌ P₂ lato della pressione 200 bar mass
lato del vuoto valore di densità su richiesta
P₂ > P₁ vedi gamma pressione
gassosi - liquidi - altamente viscosi

disponibile

apertura
chiusura mediante strozzatori sulla valvola pilota
vedi gamma pressione
1/min 200
ms apertura 50-3000
chiusura 50-3000
°C ev pilota montata direttamente 60
°C ev pilota montata direttamente 50
ev pilota montata a distanza temperatura del fluido mass. 160 °C
disponibile
disponibile
induttivi / meccanici su richiesta
mediante elettrovalvola pilota
LR/DNV/WAZ
staffe di fissaggio
kg VMK-H 6,5 VFK-H 7,3
su richiesta

caratteristiche elettriche

U_n DC 24 V
U_n AC 230 V 50 Hz
DC 4,8 W
AC spunto 11,0 VA mantenimento 8,5 VA
IP65 (P54) secondo DIN 40050
ED 100%

opzioni

tensioni speciali su richiesta
tensioni speciali su richiesta
2,5 W (pressione di pilotaggio 4-7 bar)

M12x1 connettore secondo DIN EN 175301-803 forma B, 2x180° / diametro cavo 6-8 mm
connettore secondo DESINA
connettore trasparente, con varistore
fluido 60°C
ambiente 50°C
E Ex e II T5 tensione nominale U_n DC 24 V 3,25 W
consumo AC 230 V 50 Hz 2,90 W

caratteristiche pneumatiche

bar 4-8
cm³/corsa 24
velocità della valvola principale variabile mediante strozzatori
mediante EV pilota 5/2
co-ax / Namur ISO 1
2/4 G 1/8 G 1/4

opzioni

caratteristiche idrauliche

bar 15-30 / 30-60
preferibilmente EV pilota 4/2
X/Y G 1/4 NPT 1/4


opzioni

■ le caratteristiche non evidenziate sono standard.
■ le caratteristiche evidenziate in grigio sono a richiesta.

coax® data sheet - valvola coassiale

tipo VMK-H 15 DR
VFK-H 15 DR


funzione: **NC**
chiusa non azionata (A ► B)

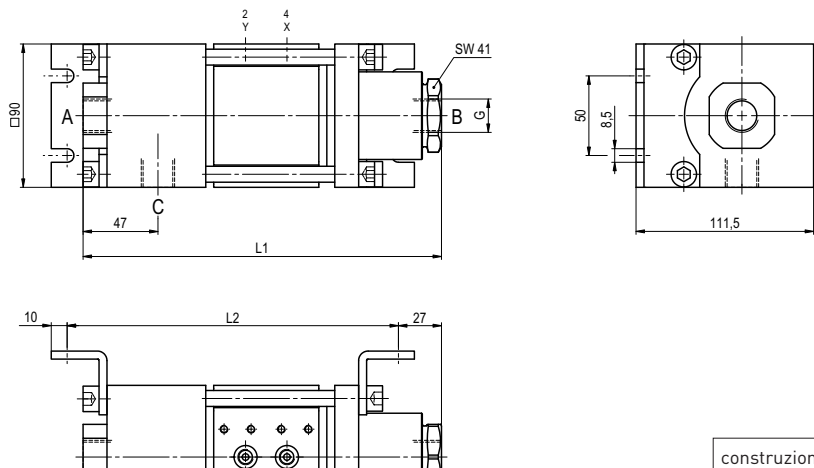

costruzione lunghezza	L1	L2	L3
standard	225	208	313
con finecorsa induttivi	255	238	343
lubrificatore di pressione	255	238	343
con finecorsa meccanico	-	-	-

flangiate PN	DIN	ØD	Øk	Ød
160	EN 1092-1	105	75	14
250	EN 1092-1	130	90	18

funzione: **NO**
aperta non azionata (A ► B)

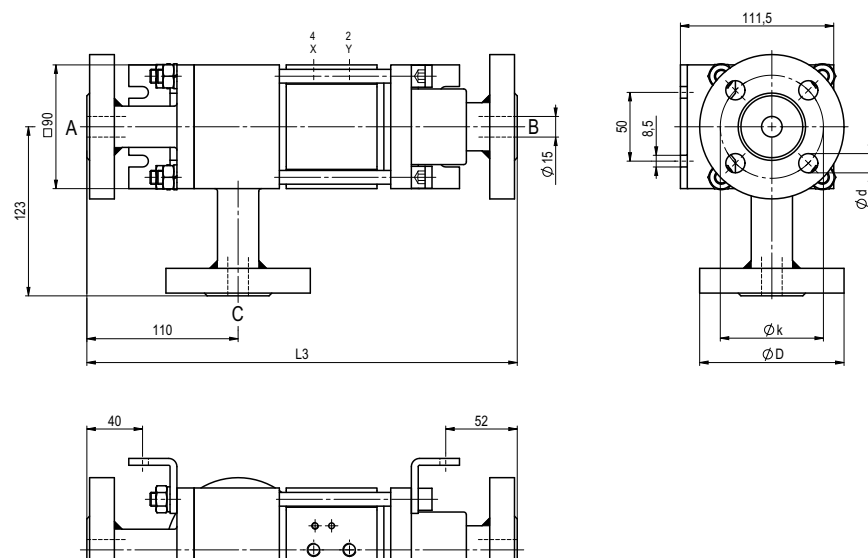

caratteristiche pneumatiche

