



# coax® Empfohlene Filterqualität | recommended filter quality


SPB • HPB • SPI • HPI • SPP • HPP • RMQ • RPI • RUK



06/2024

 für Regelventile, in Abhängigkeit von der Partikelhärte und dem Schmutzgehalt.  
Gültig für die Baureihen Druckbegrenzung (SPB und HPB), Druckminderung (SPP/HPP, SPI, HPI und RPI), Stellungsregelung (RMQ und RUK).

 for control valves, depending on particle hardness and contaminant content.  
Valid for the pressure limitaion series (SPB and HPB), pressure reduction series (SPP/HPP, SPI, HPI and RPI), positioning series (RMQ and RUK).

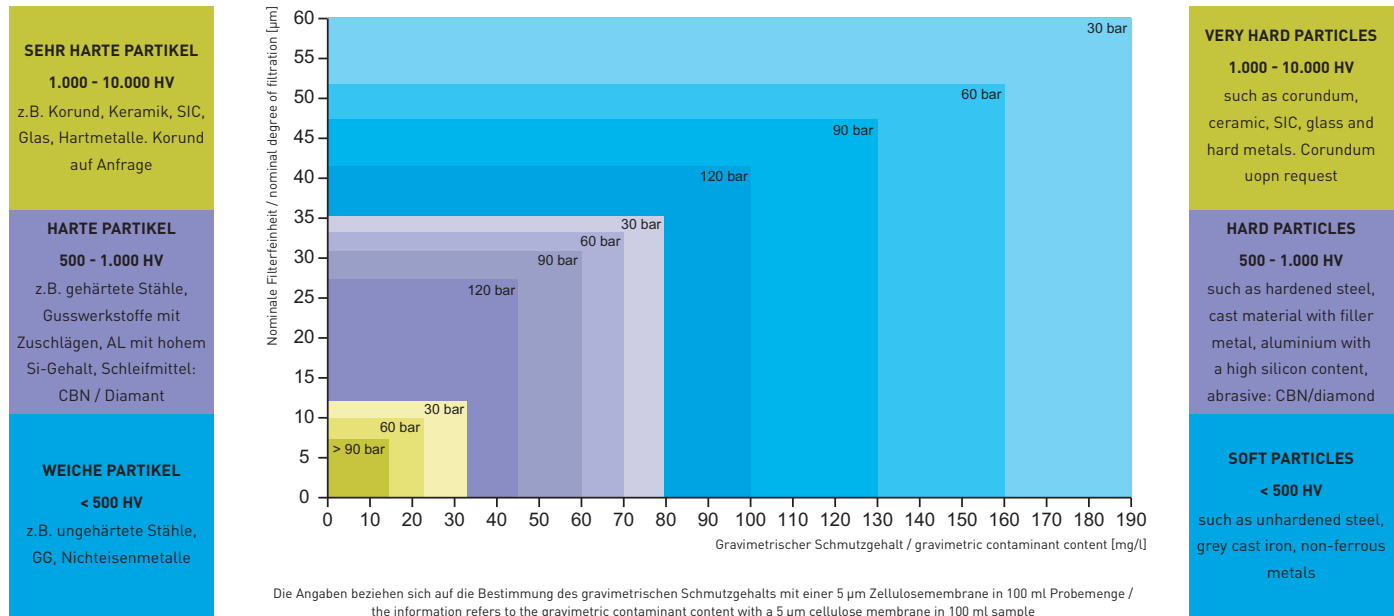

Die Angaben beziehen sich auf die Bestimmung des gravimetrischen Schmutzgehalts mit einer 5 µm Zellulosemembrane in 100 ml Probemenge / the information refers to the gravimetric contaminant content with a 5 µm cellulose membrane in 100 ml sample