


**hoher Durchfluss**  
**kompakte Bauform**  
**geringes Gewicht**  
**druckausgeglichen**  
**beidseitiger Durchfluss**  
**wartungsfrei**  
**hohe Lebensdauer**

FMX® Ventile zeichnen sich durch hohen Durchfluss bei kompakter Baugröße und geringem Gewicht aus. Das fremdgesteuerte 2/2-Wege Ventil kann sowohl über ein 3/2-Wege Pilotventil als auch über eine Ventillinsel angesteuert werden. Der Pneumatikzylinder bietet mit seinen drei T-Nuten die Möglichkeit, Zubehör wie Befestigungswinkel und Endschalter flexibel zu erweitern. Als Anschlussvariante steht das bewährte Muffengewinde zur Verfügung. Die Eingangsseite ist so konzipiert, dass sie durch eine clevere Verbindung schnell und unkompliziert in einer Ventilleiste montierbar ist.

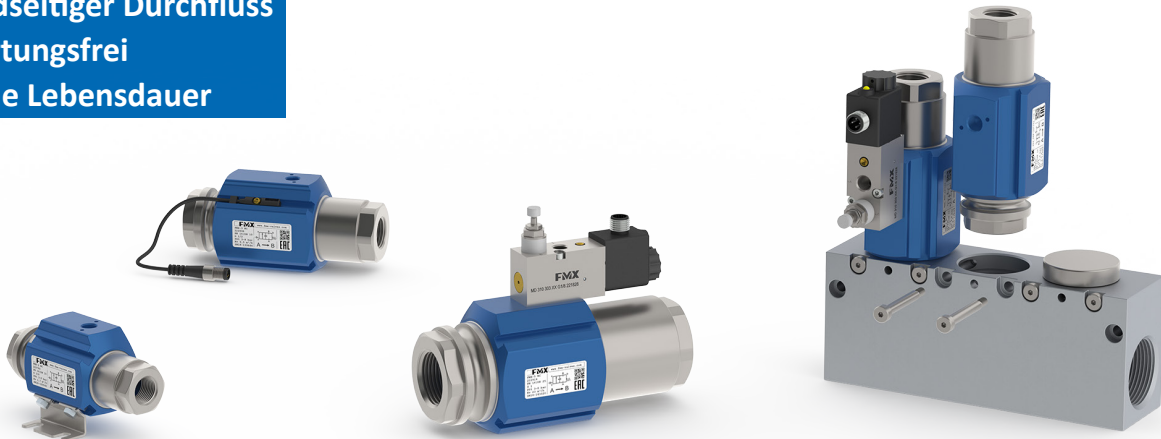

## Technische Daten


2/2 Wegeventil	fremdgesteuert			
Type	FMX-2	FMX-3	FMX-4	FMX-5
Nennweite mm	10	15	20	25
Gewindeanschluss	G 3/8   G 1/2	G 1/2   G 3/4	G 3/4   G 1	G 1   G 1 1/4
Kv-Wert m <sup>3</sup> /h	3,7   4,3	9,5   9,5	15,4   15,4	23,7   23,7
Gewicht kg	0,6	1,2	1,7	2,4
Durchflussrichtung	A ⇌ B   B ⇌ A			
Druckbereich	0-16 bar   0-16 bar			
Funktion	NC - normal geschlossen		NO - normal offen	
Wirkungsweise	druckentlastet, mit Federrückstellung			
Ausführungen	Edelstahl 1.4301 (Ventilleiste Aluminium)			
Dichtwerkstoffe	FKM / PTFE			
Vakuum Leckrate	< 10 <sup>-4</sup> mbar•l•s <sup>-1</sup>			
Medium	gasförmig - flüssig			
Mediumtemperatur	-20 bis +120 °C (Ventilleiste -10 bis +120 °C, Dichtwerkstoffe beachten)			
Umgebungstemperatur	-20 bis +80 °C (Ventilleiste -10 bis +80 °C)			
Schaltspiele 1/min	660	550	410	380
Schaltzeit öffnen ms	30	30	35	35
Schaltzeit schliessen ms	35	40	60	70
Steuerung	pneumatisch, 3/2 Wege Pilotventil optional			
Steueranschluss	G 1/8			
Steuerdruck	NC 3-8 bar   NO 4-8 bar			
Luftbedarf cm <sup>3</sup> /Hub	2	4	8	11

## Zubehör

Pilotventil	3/2 Wege Pilotventil Nenndurchfluß 280 l/min Druckbereich 2-10 bar G 1/8 Temperaturbereich -10 bis +50 °C	
Magnetspule / Leuchtstecker	Form B      24V DC - 4,8W   110V AC - 8,4W   230V AC - 7,9W M12x1 Desina    24V DC - 4,8W M12x1 VDMA    24V DC - 4,8W Schutzart IP65 Einschaltdauer 100%	
Befestigung	Winkel	
Endschalter	magnetisch, Anschlusskabel 5m / 10m optional	

## Abmessungen

Type	FMX-2	FMX-3	FMX-4	FMX-5
Muffengewinde G	3/8   1/2	1/2   3/4	3/4   1	1   1 1/4
SW mm	27	36	41	50
L1 mm	110	130	150	160
L2 mm	42,5	52	60	66
L3 mm	48	57	64	71
L4 mm	20	25	28	33
L5 mm	25	30	30	30
L6 mm	6,5	8,5	8,5	8,5
L7 mm	33	45	47	51
L8 mm	24	31,5	33,5	37

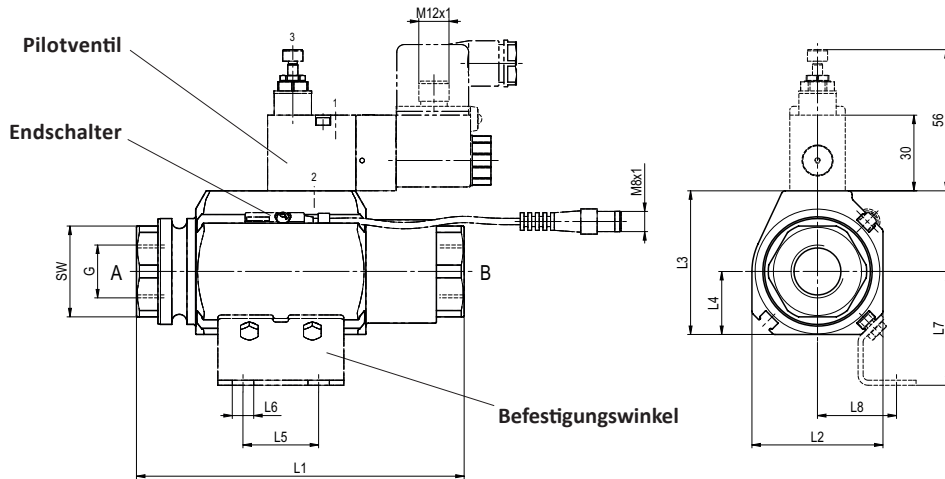

## Ventilleiste

Type	FMX-2	FMX-3	FMX-4	FMX-5
Steckplätze	2   3   4   5	2   3   4   5	2   3   4   5	2   3   4   5
Muffengewinde G	1	1 1/4	1 1/2	2
L9 mm	123   170   217   264	139   195   251   307	150   215   280   345	170   245   320   395
L10 mm	38	41,5	42,5	47,5
L11 mm	47	56	65	75
L12 mm	152	187	213	236
L13 mm	53	59,5	71	75,5
L14 mm	50	55	70	75
L15 mm	30	30	33	38
L16 mm	21	28	33	38
L17 mm	8	8	10	11
Ød	6,6 (M6)	6,6 (M6)	9 (M8)	11 (M10)

