

03/2022



! Les matériaux indiqués concernent uniquement les parties en contact avec le fluide véhiculé.

données nécessaires à la commande pour vanne principale

- diamètre nominal
- raccordement
- plage de réglage
- débit
- fluide
- température du fluide
- température ambiante

commande pneumatique

- tension nominale
- protection
- pression de commande min/max

! Le type d'application et le fluide véhiculé déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnées varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.

! Toute donnée manquante lors de la définition peut générer un risque de dysfonctionnement ou de dégradation de la vanne. Pour éviter les coups de bélier dans les tuyauteries, il faut tenir compte des vitesses d'écoulement lors de la conception des vannes pour les liquides.

vanne de régulation manuelle

pression de service

diamètre nominal

raccordement

fonction


commandé externe

PN 0-200 bar

DN 8 mm

taroudage

réglage linéaire de la pression



principe opérationnel

construction

commande externe, avec ressort de rappel

- | | |
|----------|---|
| ① laiton | ④ |
| ② | ⑤ |
| ③ | ⑥ |

siège

matériaux synthétiques sur métal

étanchéité

NBR **FPM**

raccordement

HPI taroudage G 3/8

fonction

réglage linéaire de la pression

plage de réglage

10-200

débit

m³/h max. 1,3

fluides

gazeux - liquides

fluides abrasifs

A ⇒ B suivant flèche

passage du fluide

ms < 100

durée totale de réglage

°C 0 à +60

température du fluide

°C 0 à +50

température ambiante

homologations

fixation

poids

kg 3,6

accessoires

caractéristiques électriques

options

U _n	DC 24 V	tensions spéciales sur demande
U _n	AC 230 V 50 Hz	tensions spéciales sur demande
DC	4,8 W	2,5 W
AC	à l'appel 11,0 VA au maintien 8,5 VA	
IP65 (P54)	suivant DIN 40050	
ED	100%	
	connecteur DIN EN 175301-803 forme B, orient. de 3x90° / diamètre câble 6-8 mm	
M12x1	connecteur DESINA	connecteur VDMA
	visualisation LED avec varistor	
fluide	60°C	
ambiante	50°C	
E Ex e II T5	tension nominale U _n	DC 24 V 3,25 W
	puissance absorbée	AC 230 V 50 Hz 2,90 W

commande pneumatique

options

bar	voir diagramme pression de pilotage	
	DIN ISO 8573-1 classe de propreté air comprimé 5/4/3	
	via une vanne pilote 3/2 voies pour la fermeture	
1	G 1/8	

■ Les parties non surlignées correspondent à des appareils standard
 ■ Les parties surlignées en gris comportent des variantes techniques

coax® fiche technique - vanne réducteur de pression

type HPI 08


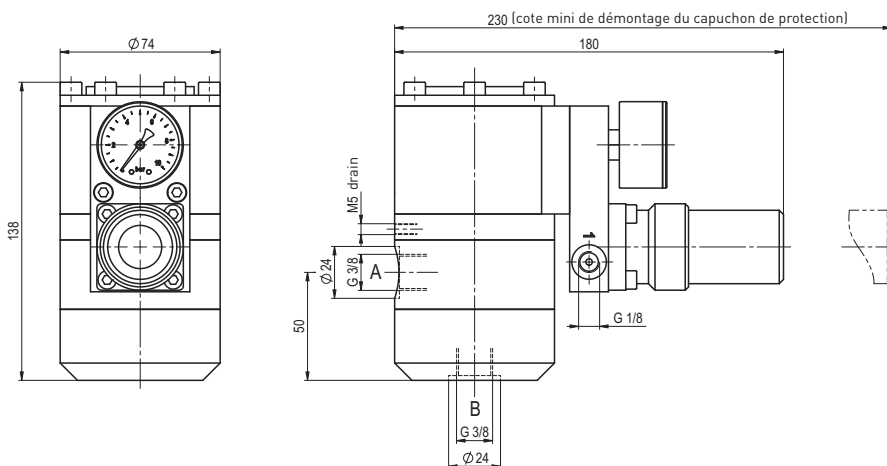


diagramme pression de commande

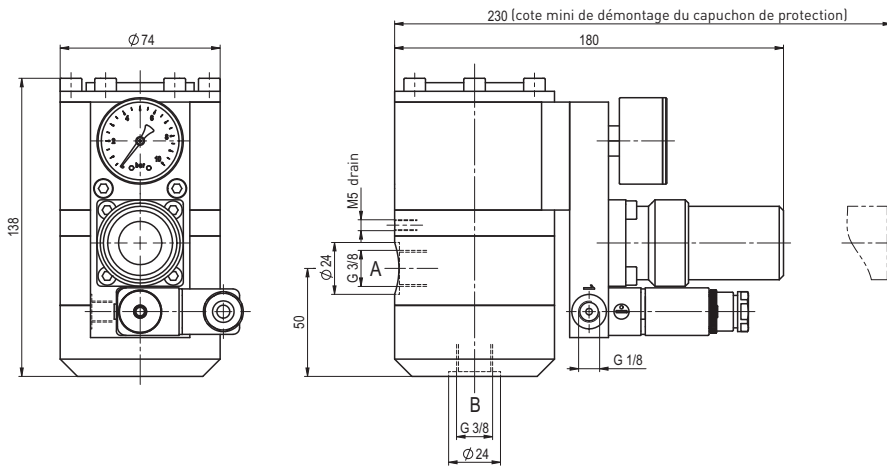