coax® fiche technique - vanne coaxiale

type MK 15 Ex
FK 15 Ex

06/2026

⚠ Les matériaux indiqués concernent uniquement les parties en contact avec le fluide véhiculé.

données nécessaires à la commande

- diamètre nominal
- raccordement
- fonction NC/NO
- pression de service
- débit
- fluide
- température du fluide
- température ambiante
- tension nominale

⚠ Le type d'application et le fluide véhiculé déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnées varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.

⚠ Toute donnée manquante lors de la définition peut générer un risque de dysfonctionnement ou de dégradation de la vanne. Pour éviter les coups de bélier dans les tuyauteries, il faut tenir compte des vitesses d'écoulement lors de la conception des vannes pour les liquides.

vanne 2/2	**commandé directe**	
pression de service	PN 0-40 / 0-100 bar	
diamètre nominal	DN 15 / 10 mm	
raccordement	taraudage/brides	
fonction	vanne normalement fermée référence **NC**	
	vanne normalement ouverte référence **NO**	
principe opérationnel	équilibré en pression, avec ressort de rappel	
construction	① laiton	② acier, zingué
	③ laiton, nickelé	⑤ matériaux sans cuivre
	④ acier, nickelé	⑥ acier inox
siège	matériaux synthétiques sur métal	
étanchéité	NBR	PTFE, FPM, CR, EPDM

	caractéristiques techniques		**options**
raccordement	MK	taraudage G 3/8 - G 3/4	taraudage spécial
	FK	brides PN 16 / 40 / 100	brides spéciales
fonction		NC	NO
pression de service	bar	0-16 / 0-40 | 0-63 / 0-100	> 100 bar sur demande
valeur Kv	m^3/h	6,0 | 2,5	
vide	fuite		< 10^{-6} mbar•l•s^{-1}
pression-vide	$P_1 \Leftrightarrow P_2$		sur demande
contre-pression	$P_2 > P_1$		livrable (max. 16 bar)
fluides		gazeux - liquides - visqueux - gélatineux - pollués	
fluides abrasifs			sur demande
amortissement	ouverture		
	fermeture		livrable
passage du fluide	A ⇨ B	suivant flèche	sens inverse (max. 16 bar)
fréquences	1/min	200	
temps de réponse	ms	ouverture 80	
		fermeture 80	
température du fluide	°C	CC: -30 à +40	-30 à +120
		CA: -30 à +40	-30 à +120 (≤98 V max. +100)
température ambiante	°C	CC: -30 à +40	-30 à +120
		CA: -30 à +40	-30 à +120 (≤98 V max. +100)
fin de course			inductif
commande manuelle			livrable
homologations			LR/DNV/WAZ
fixation			équerre
poids	kg	MK 3,8 FK 5,0	
accessoires			sur demande

	caractéristiques électriques		**options**
tension nominale	U_n	DC 24 V +5%/-10%	tensions spéciales sur demande
	U_n	AC 230 V +5%/-10% 40-60 Hz	tensions spéciales sur demande
commande	DC	bobine courant continu	
	AC	bobine courant continu avec redresseur intégré	
classe d'isolation	H	180°C	
protection	IP65		
durée d'enclenchement		se reporter au manuel d'utilisation ATEX / IECEx	
raccordement	DC	boîte à bornes M16x1,5	
	AC	boîte à bornes 3 m raccordement par câble	
disponible comme option			
accessoires			
consommation courant	T_4 U_n	V-DC 24 200	20 48 98 110 125 220
	T_4 I_n	A 2,16 0,27	2,29 1,09 0,49 0,44 0,40 0,24
	T_3 U_n	V-DC 24 200	20 48 98 110 125 220
	T_3 I_n	A 2,16 0,27	2,29 1,09 0,60 0,55 0,50 0,24
antidéflagrant		⟨Ex⟩ II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb	⟨Ex⟩ II 2G Ex h IIC T4 Gb
		⟨Ex⟩ II 2D Ex mb tb IIIC T135°C Db	⟨Ex⟩ II 2D Ex h IIIC T130°C Db
		⟨Ex⟩ II 2G Ex eb mb IIC T3 Gb	⟨Ex⟩ II 2G Ex h IIC T3 Gb
		⟨Ex⟩ II 2D Ex mb tb IIIC T185°C Db	⟨Ex⟩ II 2D Ex h IIIC T185°C Db
fin de course		inductif (NAMUR)	amplificateur

Les parties non surlignées correspondent à des appareils standard
Les parties surlignées en gris comportent des variantes techniques

müller co-ax gmbh • Friedrich-Müller-Str. 1 • 74670 Forchtenberg • Allemagne • téléphone +49(0)7947/828-0 • téléfax +49(0)7947/828-11 • email info@co-ax.com

coax® fiche technique - vanne coaxiale

type MK 15 Ex
FK 15 Ex

fonction: **NC**
vanne fermée, hors tension

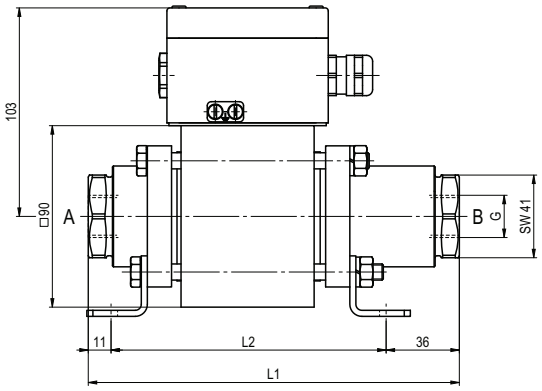

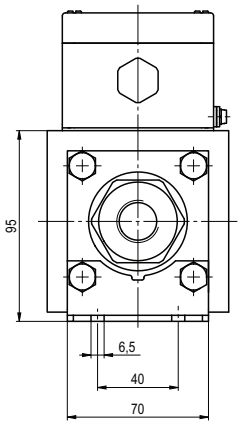

construction longuement	L1	L2	L3
standard	184	137	241
avec fins de course inductifs	224	177	281
avec commande manuelle / fins de course inductifs	224	177	281

Si la distance entre deux surfaces de soupape voisines est inférieure à 100 mm, les spécifications du manuel d'utilisation ATEX / IECEx pour la rangée de soupapes s'appliquent.

brides PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

fonction: **NO**
vanne ouverte, hors tension

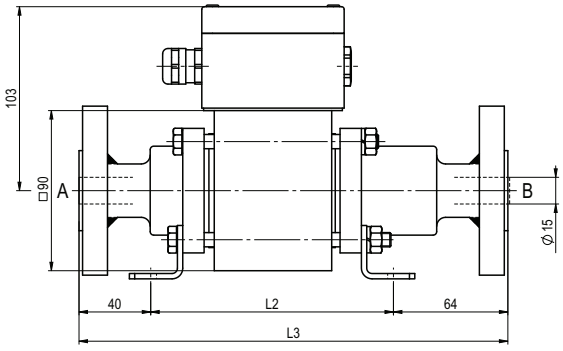

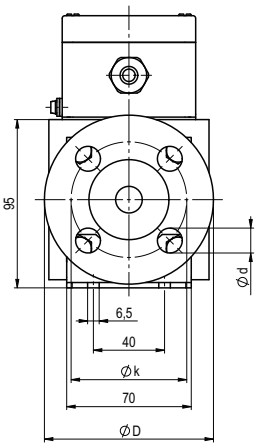

L'ensemble des droits portant sur ces documents sont détenus par müller co-ax. Toute modification des documents est interdite.
Tous droits de modifications techniques réservés • nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression • des plans détaillés sont à votre disposition sur demande