

03/2022



**⚠** Les matériaux indiqués concernent uniquement les parties en contact avec le fluide véhiculé.

**données nécessaires à la commande**

- diamètre nominal
- raccordement
- pression de service/ $\Delta p$
- débit
- fluide
- température du fluide
- température ambiante
- tension nominale
- valeur de consigne

**⚠** Le type d'application et le fluide véhiculé déterminent le choix des vannes. Certaines valeurs mentionnées varient en fonction du type d'étanchéité et des conditions d'utilisation.

**⚠** Toute donnée manquante lors de la définition peut générer un risque de dysfonctionnement ou de dégradation de la vanne. Pour éviter les coups de bélier dans les tuyauteries, il faut tenir compte des vitesses d'écoulement lors de la conception des vannes pour les liquides.

**vanne de régulation**

**pression de service**

**diamètre nominal**

**raccordement**

**fonction**


**à commande par servomoteur**

PN 0-63 bar

DN 20 mm

taroudage

réglage linéaire de la course



**principe opérationnel**

**construction**

commande directe avec régulation 3 points intégrée

- ① laiton
- ②
- ③
- ④ acier inox
- ⑤

**siège**

**étanchéité**

matériaux synthétiques sur métal

FPM, PTFE

**raccordement**

**fonction**

**pression de service**

**valeur Kv**

**contre-pression**

**fluides**

**caractéristiques techniques**

RMQ	taroudage G 3/4 - G 1
	réglage linéaire de la course
bar	0-63
DN	20
m <sup>3</sup> /h	0 - 7,3
bar	max. 10
	gazeux - liquides - visqueux - pollués

**options**

		livrable
A ⇔ B	suivant flèche	
DN	20	
sec. ca.	3	
°C	-20 à +80	
°C	max. +70	
		WAZ
		équerre
kg	5,9	

**tension nominale**

**consommation courant**

**valeur de consigne**

**protection**

**durée d'enclenchement**

**raccordement**

**accessoires**

**caractéristiques électriques**


**options**

U <sub>n</sub>	DC 24 V	
U <sub>n</sub>	AC 24 V	
DC	< 1,0 A	
AC	< 1,0 A	
I <sub>e</sub>	0-20 mA / 4-20 mA	contrôle de effective
U <sub>E</sub>	0-10 V	IA 4-20 mA
IP65 (P54)	suivant DIN 40050	
ED	100 % (selon le fabricant, certifiant)	
M12x1	connecteur rond DIN 40040, 5 pôles / diamètre câble 6-8 mm	
	sortie séparée intérieur pour contrôle de effective	

■ Les parties non surlignées correspondent à des appareils standard  
 Les parties surlignées en gris comportent des variantes techniques


# coax® fiche technique - vanne réglage en débit

type RMQ 20

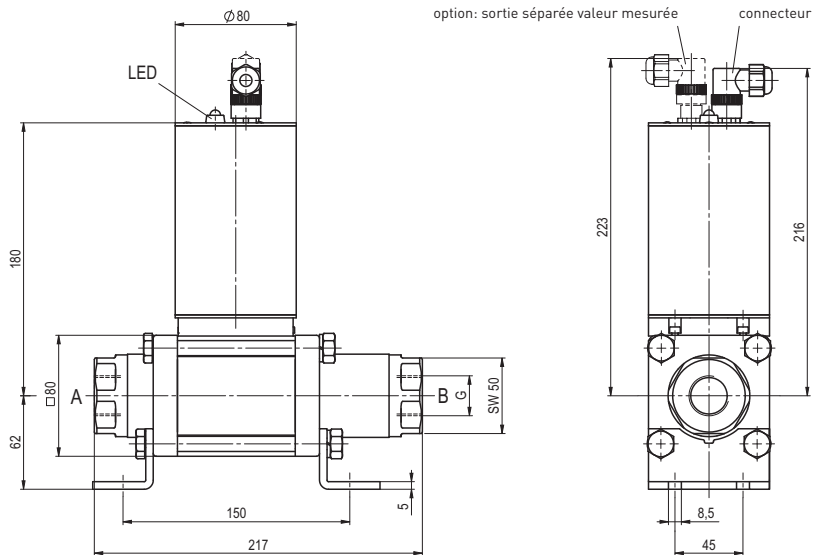


Montage dans toutes les positions, excepté actionneur électrique vers le bas

## valeur Kv

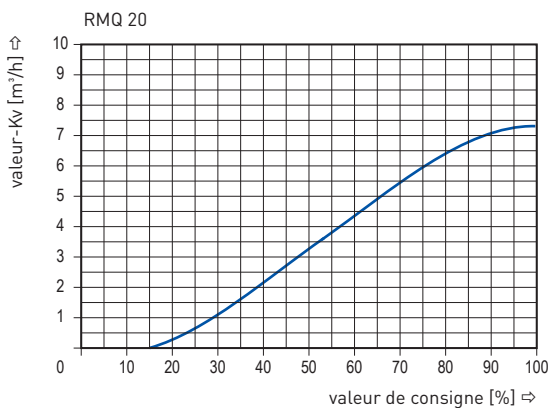


## plan de raccordement connecteur



- 1: tension nominale
- 2: tension nominale
- 3: valeur de consigne
- 4: masse (valeur de consigne)
- 5: mise à la terre

## option sortie séparée valeur mesurée



- 1: contrôle de effective 4-20 mA (+)
- 2: contrôle de effective 4-20 mA (-)