

CERTIFICATE

Certificate holder

müller co-ax ag
Gottfried-Müller-Str. 1
74670 Forchtenberg
GERMANY

Product

automatic and semi-automatic valves for oil

Type, Model

FK 25 NC

Testing basis

DIN EN ISO 23553-1:2014-09
Scheme rules automatic and semi-automatic valves for oil (2016-05)

Mark of conformity



Registration No.

5S028

Valid until

2022-11-30

Right of use

This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number.

See annex for further information.

C. Seiser



ANNEX

Page 1 of 1

Certificate	5S028 dated 2020-01-28
Technical Data	Model tye: FK 25 NC, FK 25 NC P, FK 25 NC E See technical data sheet to the above mentioned registration number at www.dincertco.tuv.com
Testing laboratory/ Inspection body	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflabor für Kälte-, Klima- u. Wärmetechnik Ridlerstraße 65 80339 München GERMANY
Test report(s)	V-A 1053-01/07 dated 2007-09-12 V-A 1053-02/11 dated 2011-12-09 V-A 1053-03/12 dated 2012-10-23 Data sheet dated 2012-10-23 V-A 1053-04/19 dated 2019-02-12
Remark(s)	Fuel: heating oil EL, M, S, liquid gas in liquid phase





TÜVRheinland®

DIN CERTCO

Genau. Richtig.



Industrie Service

DATENBLATT

DATASHEET

Register-Nr. 5S028

Reg. No.

Automatische und halbautomatische Ventile für Öl nach DIN EN ISO 23553-1

Safety and control devices for oil DIN EN ISO 23553-1

Zertifikatinhaber:

Certificate Holder:

müller co-ax ag

Straße, Hausnummer: Street, number:	Gottfried-Müller-Str. 1
PLZ / Ort: Postal code / City:	74670 Forchtenberg
Land: Country:	Deutschland Germany

Typ/Modell:

Type/model:

FK 25 NC

Bauart:

Type of construction:

Sicherheitsabsperrenteil, spannungslos geschlossen

Safety shut-off valve, normally closed

☒ Sicherheitsabsperreinrichtung Safety devices	☒ Schnellschlussvorrichtung Automatic quick acting shut-off device
---	---

Medium Heizöl:

Medium heating oil:

☒ EL - Extra Leicht Extra light oil	☒ M - Mittel Oil medium
☒ S - Schwer Heavy fuel oil	☐ Öle nicht nach DIN 51603 Oil not according DIN 51603

Anschlüsse:

Circuit Points:

Eingang: Inlet:	DN 25	Ausgang: Outlet:	DN 25
	G -		G -

Technische Daten:

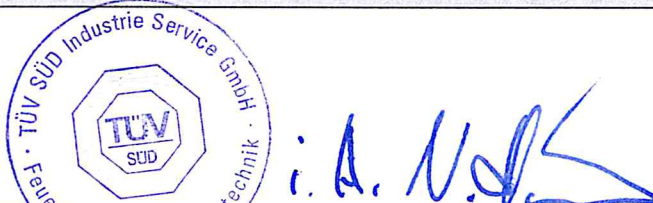
Technical data:

Nennndruck PN: Rated pressure:	40	zulässiger Betriebsüberdruck: max allowable working:	40 bar
zulässige Umgebungstemperatur: max allowable ambience temperature:	-10 bis +60°C	zulässige Mediumtemperatur: max allowable medium temperature:	+140°C
Öffnungsdauer: Open time:	< 1 sek	Schließzeit: Closing time:	< 1 sek
Antrieb direkt gesteuert: Power unit directly controlled:	☒	Antrieb mit Steuerventil: Power unit with controle valve:	☐

Prüfbericht Nr.:

Test report No:

V-A 1053-04/19

München, 2019-02-12	
Ort / Datum Place / date	Stempel des Prüflaboratoriums / Unterschrift Stamp test laboratory / signature

DIN CERTCO • Alboinstraße 56 • 12103 Berlin

Tel: +49 30 7562-1131 • Fax: +49 30 7562-1141 • E-Mail: info@dincertco.de • www.dincertco.de