



coax® Empfohlene Filterqualität | recommended filter quality


SPB • HPB • SPI • HPI • SPP • HPP • RMQ • RPI • RMK • RFK



08/2021

 für Regelventile, in Abhängigkeit von der Partikelhärte und dem Schmutzgehalt.
Gültig für die Baureihen Druckbegrenzung (SPB und HPB), Druckminderung (SPP/HPP, SPI, HPI und RPI), Stellungsregelung (RMQ), green line (RMK und RFK).

 for control valves, depending on particle hardness and contaminant content.
Valid for the pressure limitaiion series (SPB and HPB), pressure reduction series (SPP/HPP, SPI, HPI and RPI), positioning series (RMQ), green line (RMK and RFK).

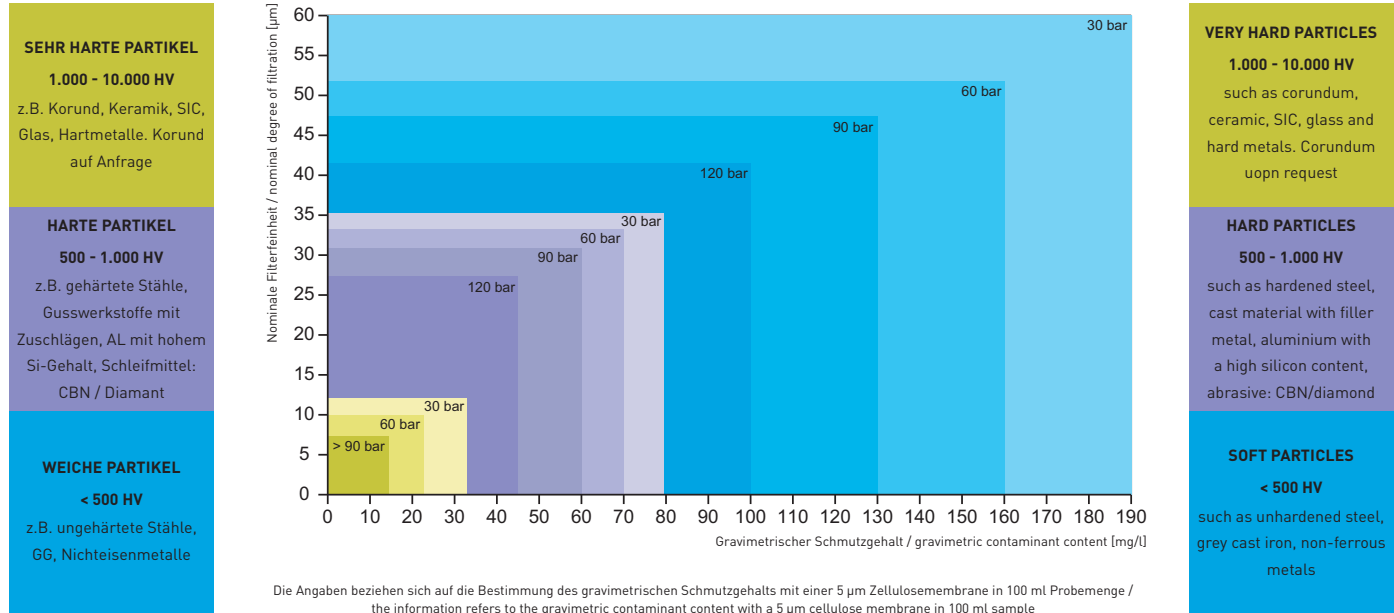

Die Angaben beziehen sich auf die Bestimmung des gravimetrischen Schmutzgehalts mit einer 5 µm Zellulosemembrane in 100 ml Probemenge / the information refers to the gravimetric contaminant content with a 5 µm cellulose membrane in 100 ml sample